


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	H	L
≅ 19	70	≅ 41	≅ 5	90	5.1~6	70~110	≅ 5

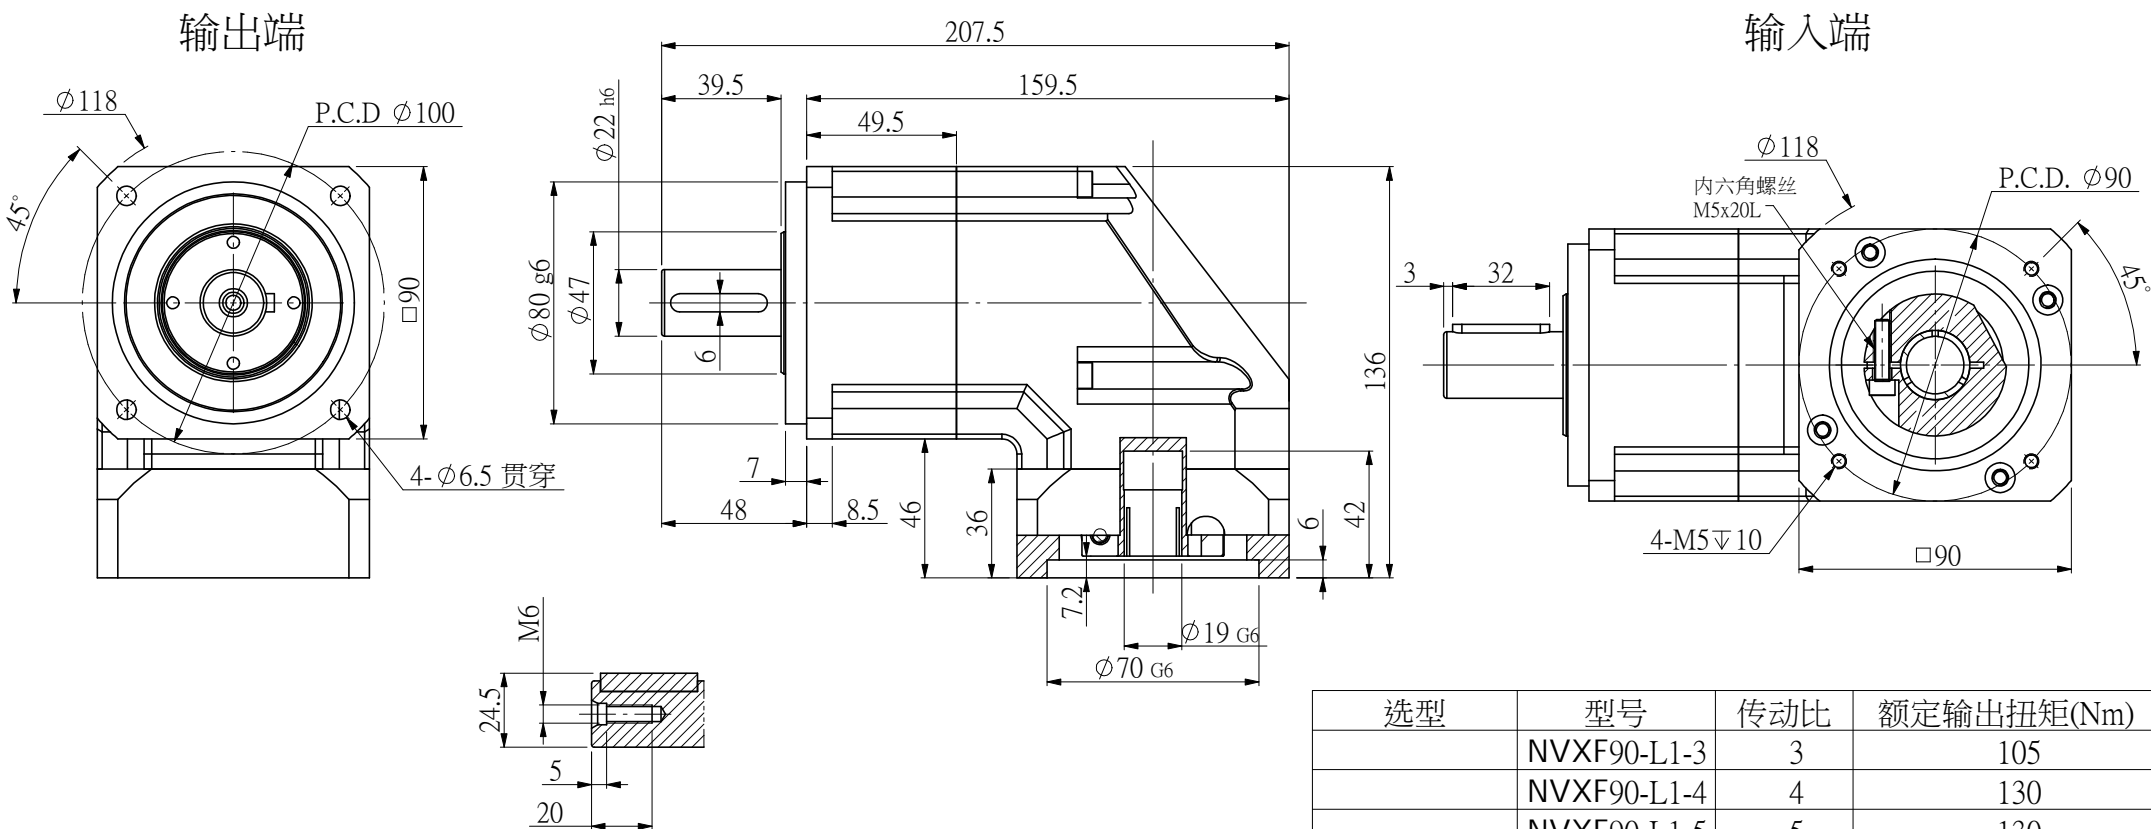

额定输出扭矩：___ NM
 最大输出转矩：2.5倍额定转矩
 额定输入转速：4000RPM
 最大输入转速：8000RPM
 普通回程背隙： ≤ 5 Arcmin

平均使用寿命：20000h
 满载传动效率： $\geq 95\%$
 使用温度范围： $-20 \sim +80^\circ\text{C}$
 润滑油脂：全合成润滑脂
 噪音值： ≤ 65 d B

选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	NVXF90-L1-3	3	105
	NVXF90-L1-4	4	130
	NVXF90-L1-5	5	130
	NVXF90-L1-6	6	130
	NVXF90-L1-7	7	100
	NVXF90-L1-8	8	90
	NVXF90-L1-9	9	75
	NVXF90-L1-10	10	75
	NVXF90-L1-14	14	100
	NVXF90-L1-20	20	75

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机型	NVXF90-L1
图号	NS-NVXF90-L1

NSSNFA日新电气