


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	H	L
8	30	≅27	≅3	46	4.1~5	38	≧C-3

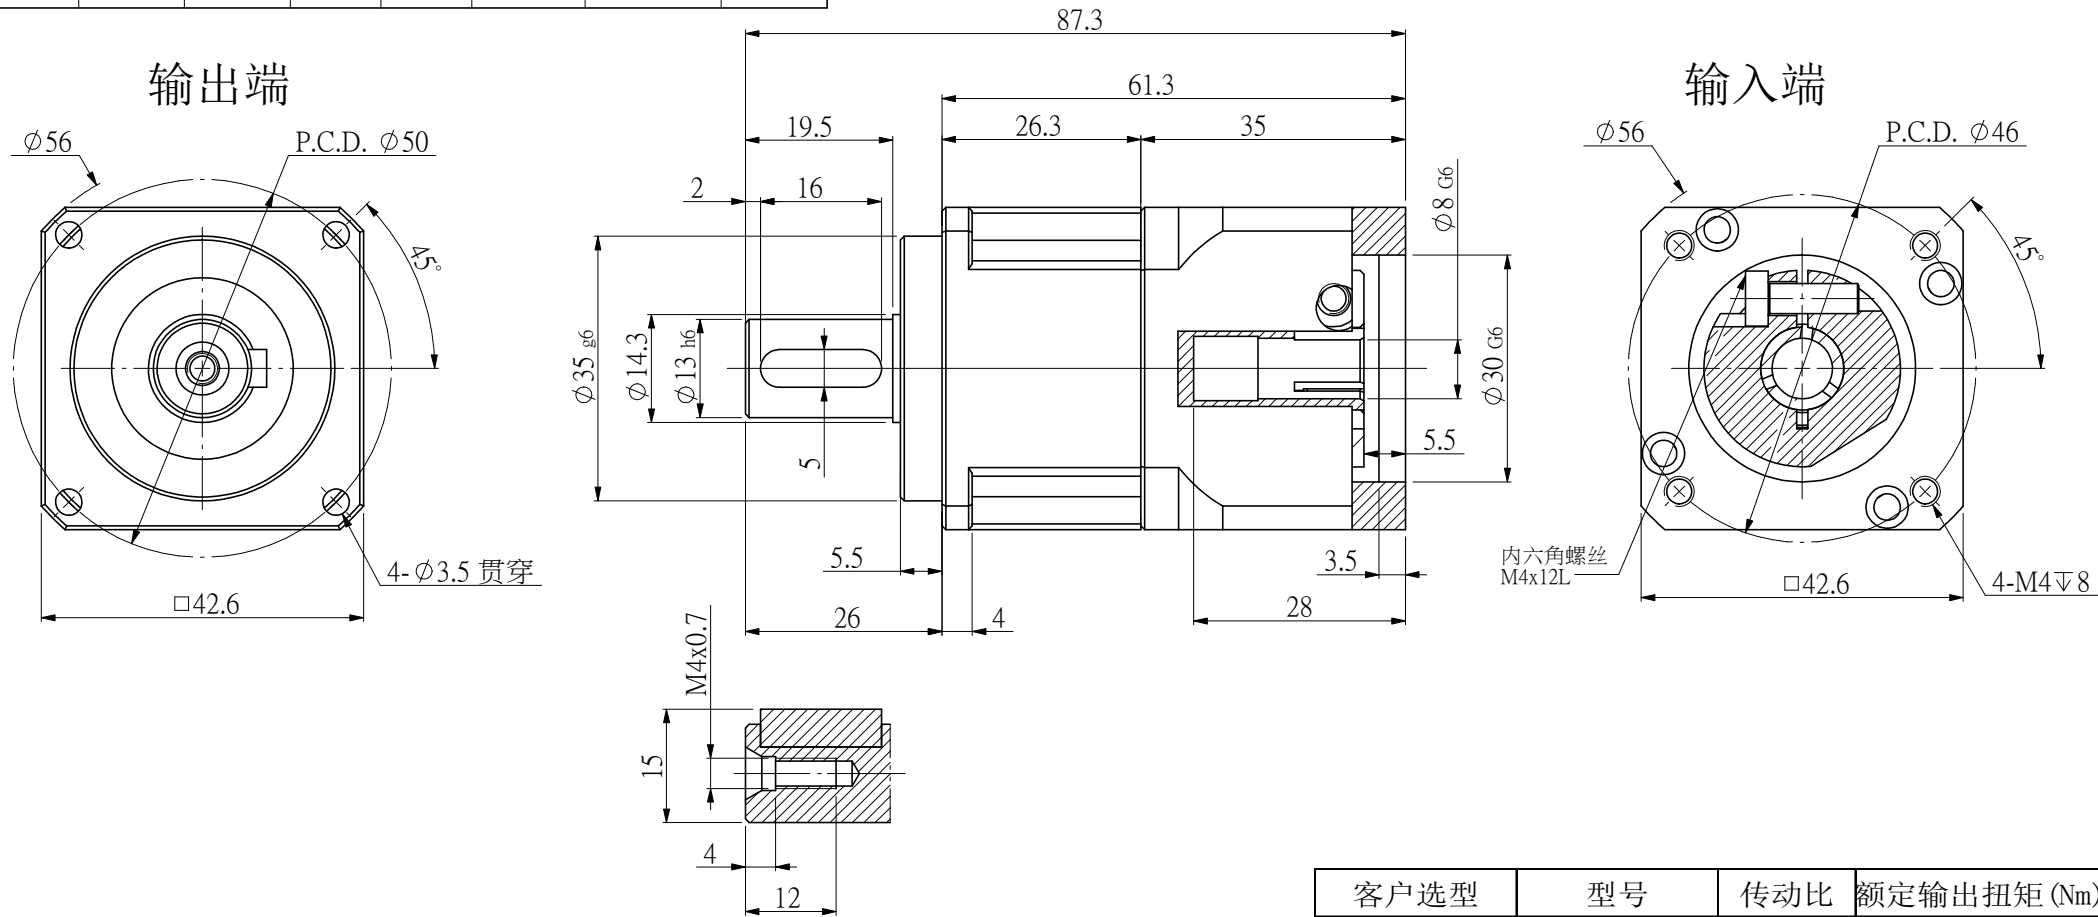

额定输出扭矩：___ NM 平均使用寿命：20000h
 最大输出转矩：3 倍额定转矩 满载传动效率：≥ 97%
 额定输入转速：4000RPM 使用温度范围：-20~+80℃
 最大输入转速：8000RPM 润滑油脂：全合成润滑脂
 普通回程背隙：≤3 Arcmin 噪音值：≤56 d B

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩 (Nm)
	NXF42-L1-3	3	19
	NXF42-L1-4	4	19
	NXF42-L1-5	5	17
	NXF42-L1-7	7	14
	NXF42-L1-9	9	11
	NXF42-L1-10	10	11

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
 SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO
 CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机型	NXF42-L1
图号	NS-NXF42-L1

NSSNFA日新电气